MT — Poignée

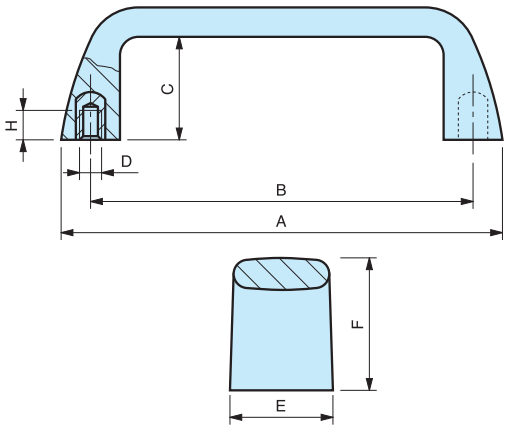

Insert en laiton borgne taraudé.

Code	Référence	B	A	E	F	C	H	D	Poids gr.
6333005	**MT/105**	105	121	26	37	29	9	M5	46
6333010	**MT/105**	105	121	26	37	29	9	M6	48
6333015	**MT/110**	110	133	26	40	32	9	M5	58
6333020	**MT/110**	110	133	26	40	32	9	M6	60
6333027	**MT/117**	117	133	26	40	32	9	M5	57
6333028	**MT/117**	117	133	26	40	32	9	M6	59
6333030	**MT/117**	117	133	26	40	32	9	M8	61

NOTE : Différents coloris, rouge RAL 3000, orange RAL 2004, blanc RAL 9010, gris RAL 7031.

Matière : Technopolymère noir mat renforcé fibre de verre.

MODÈLE DÉPOSÉ

MF/AT — Poignée

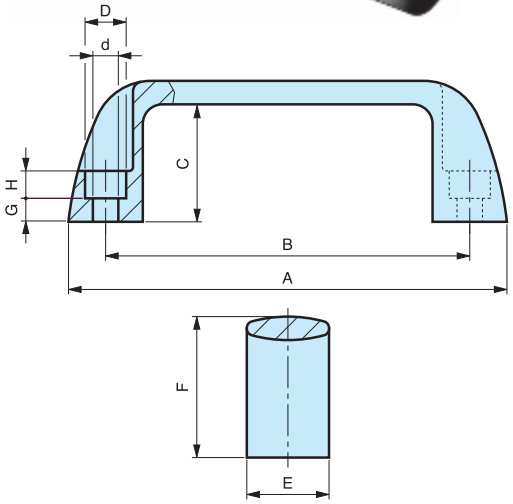

Fixation par vis à tête cylindrique.

Code	Référence	B	A	E	F	C	G	H	D	d	Poids gr.
6393005	**MF/AT/93,5**	93,5	112	21	36	30	6	7	∅ 10,5	∅ 6,5	26
6393015	**MF/AT/117**	117	139	26	41	34	6	9	∅ 10,5	∅ 6,5	41
6393020	**MF/AT/117**	117	139	26	41	34	6	9	∅ 13	∅ 8,5	40
6393030	**MF/AT/132**	132	156	27	45	37	9	7	∅ 10,5	∅ 6,5	56
6393035	**MF/AT/132**	132	156	27	45	37	7	9	∅ 13	∅ 8,5	54
6393045	**MF/AT/179**	179	204	28	50	42	8	9	∅ 13	∅ 8,5	72

NOTE : Fixation par vis à tête cylindrique six pans creux.

Matière : Technopolymère noir mat renforcé fibre de verre.
Matériel certifié auto extinguible UL94 V 0.
Résistant à 150 °C.

MODÈLE DÉPOSÉ